

# DHI-ASR1101M/DHI-ASR1101M-D

RFID считыватель



- Поддержка RS-485, Wiegand26/34
- 13.56МГц(Mifare)
- 125кГц(Em-marine)
- Металлические кнопки
- Функция Watch dog
- Накладной способ монтажа



## Характеристики

### RFID считыватель

Модель	DHI-ASR1101M	DHI-ASR1101M-D
--------	--------------	----------------

### Система

Процессор	8 Бит
-----------	-------

### Считыватель

Формат	13.56МГц	125кГц
--------	----------	--------

Дистанция считывания	6 - 8см
----------------------	---------

Время считывания	Менее 0.1с
------------------	------------

### Датчики

Тампер антикражи	Есть
------------------	------

### Интерфейсы подключения

Панель	RS485, Wiegand26/34
--------	---------------------

### Электропитание

Питание	DC 9 - 15В
---------	------------

### Условия эксплуатации

Температура	-30 ~ +60°C
-------------	-------------

Относительная влажность	менее 95%
-------------------------	-----------

### Общие данные



Класс защиты	IK08
--------------	------

Клавиатура	12 клавиш (0-9, *, #), клавиша 5 с кодом Брайля
------------	---


Размеры	110мм × 85мм × 26мм
---------	---------------------

Вес	0.5кг
-----	-------

Размеры(мм)

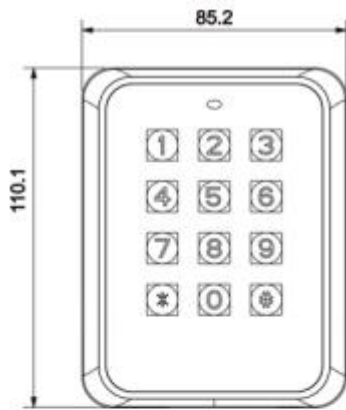

### Просматриваемая область(м)

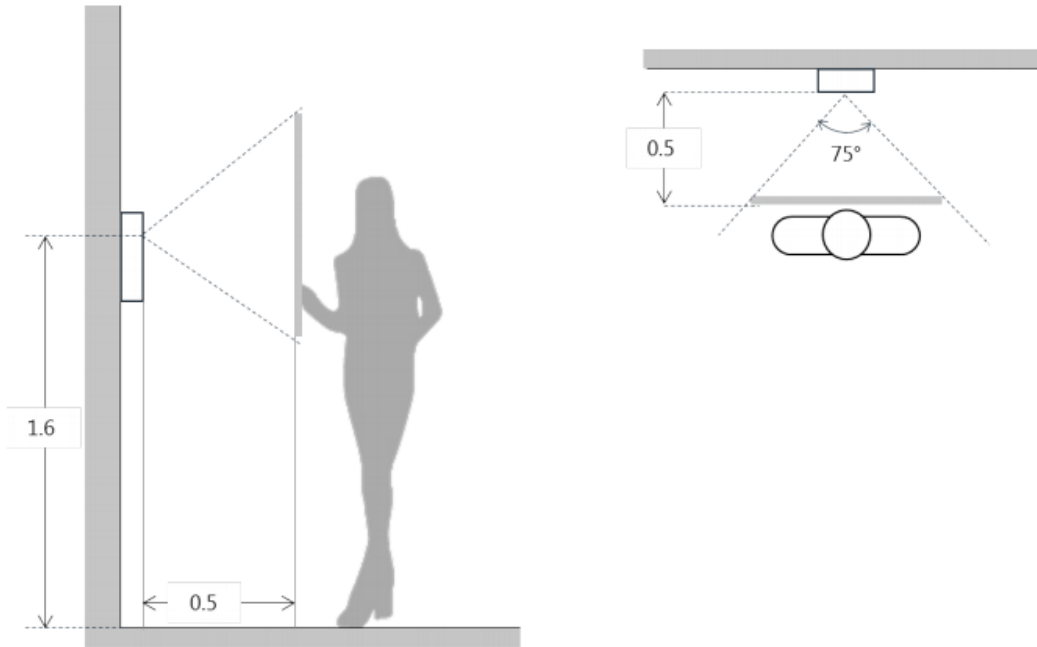

### Подключение

