



## ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ PSE-PoE.48DC/120VA

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

*Благодарим Вас за выбор нашего источника питания  
PSE-PoE.48DC/120VA.*

Источник питания PSE-PoE.48DC/120VA (далее по тексту – изделие) предназначен для питания PoE коммутаторов и других потребителей с номинальным напряжением 48 В постоянного тока мощностью до 120 Вт.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра	
1	Напряжение питающей сети, частотой 50±5% Гц, В	<b>96...264</b>	
2	Выходное напряжение постоянного тока, В	<b>48...54</b>	
3	Мощность нагрузки, Вт, не более	<b>120</b>	
4	Габаритные размеры ШxГxВ, мм, не более	без упаковки	<b>155x59x40</b>
		в упаковке	<b>210x102x47</b>
5	Масса, НЕТТО (БРУТТО), г, не более	<b>340 (530)</b>	
6	Диапазон рабочих температур, °С	<b>+5...+40</b>	
7	Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более	<b>80</b>	
	<b>ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.)</b>		

### СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И КАМНЕЙ

Изделие драгоценных металлов и камней не содержит.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
Изделие PSE-PoE.48DC/120VA	1 шт.
Шнур питания сетевой	1 шт.
Тара упаковочная	1 шт.

## УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

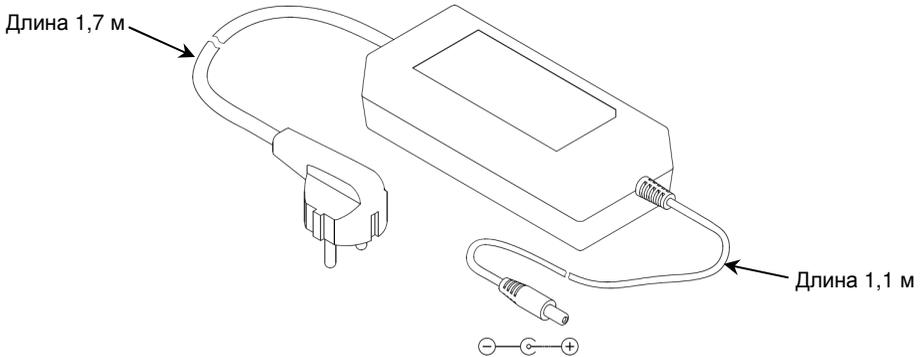


Рисунок 1 — Общий вид изделия.

Изделие имеет вилку для подключения к сети ~ 220 В 50 Гц и выходной разъём DC 2.1x5.5x10 для подключения нагрузки. При включении вилки в сеть, на выходной разъём подаётся напряжение 48 В постоянного тока.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При установке и эксплуатации изделия необходимо руководствоваться действующими нормативными документами, регламентирующими требования по охране труда и правила безопасности при эксплуатации электроустановок.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

**Срок гарантии устанавливается 5 лет** со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

**изготовитель**