

# TRASSIR Cloud TR-W2D5

Wi-Fi камера




Краткое руководство пользователя





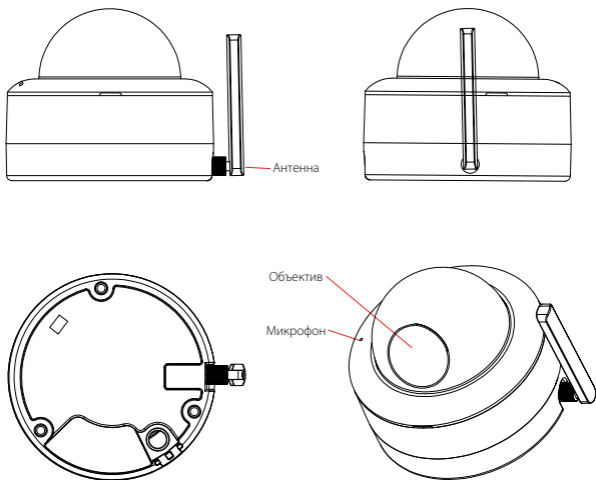


## Комплектация:

- |  |       |
|--|-------|
| 1. IP-камера                                   | 1 шт. |
| 2. Набор крепежа (саморезы, клейкое крепление) | 1 шт. |
| 3. Блок питания 12В DC                         | 1 шт. |
| 4. Антенна                                     | 1 шт. |
| 5. Краткое руководство                         | 1 шт. |

## Общий вид устройства:



## Быстрый старт:

-  Подключите адаптер питания из комплекта, в течении минуты камера загрузится и индикатор будет быстро мигать;
-  Скачайте мобильное приложение TRASSIR Client (камеру можно добавить только с помощью него);
-  Запустите приложение, войдите под своей учетной записью, либо создайте новую\*;
-  Зайдите в Настройки:
-  Добавить камеру
-  Trassir
-  Далее следуйте подсказкам в приложении.

## Состояние индикатора


- Индикатор не светится – нет питания
- Индикатор мигает быстро – камера готова к настройке
- Индикатор мигает медленно – нет подключения к Wi-Fi сети 2.4ГГц
- Индикатор светит постоянно – камера успешно подключена к Wi-Fi

Учетную запись также можно создать используя сайт [trassircloud.com](https://trassircloud.com)

## Подключение MicroSD

Установка карты памяти MicroSD

Снимите купол камеры и вставьте карту MicroSD (объемом до 128 Гб) в гнездо до щелчка.

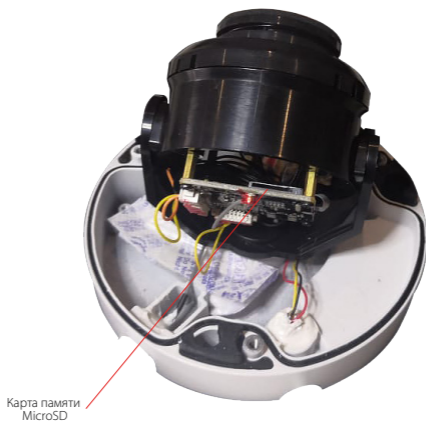

MicroSD карта готова к записи. По умолчанию после установки MicroSD карты камера активирует функцию записи архива по детектору движения. Записанный архив с MicroSD карты можно посмотреть используя мобильное приложение TRASSIR Client\*

\* Условия просмотра – камера должна быть подключена в облачный сервис TRASSIR Cloud в соответствии с определенным тарифным планом (<https://trassircloud.com/#o5>)

## Технические характеристики:

Модель	TR-W2D5
Матрица	1/2.9" CMOS 2Mп
Разрешение	FullHD (1920x1080)
Скорость трансляции	FullHD@25fps
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр
Чувствительность	0.005Лк (F1.8) / 0Лк (с ИК)
ИК-подсветка	до 25 метров
Объектив	2.8 мм
WDR	Real WDR (105dB)
Стандарты сжатия	H.265 / H.264
Битрейт	8Mbps
Встроенный видеоархив	MicroSD до 128Гб*
Аудио	Микрофон
Датчик движения	Программный
Аналитика	Детектор людей Контроль области Пересечение границы
Wi-Fi	2.4 GHz
Питание	12В DC (1А)
Максимальное потребление	5.8 Вт
Размеры	Ø116.10 x 96.51 мм
Вес НЕТТО/БРУТТО	460/600 г
Рабочая температура	-40°C ... +60°C

\* - карта microSD приобретается отдельно