

АО «ЭрВиАй Групп»



**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.




ПШТАМП  
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

Номер заказ наряда	Название СЦ

**РАЗВЕТВИТЕЛЬ ЛИНИИ ETHERNET  
RVI-1NY10-2FP**

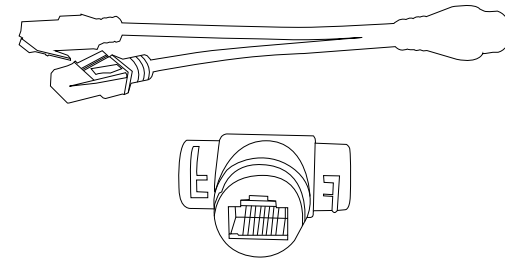

**ПАСПОРТ**

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией  
и сохраните для дальнейшего использования

Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте в разделе «Сервис».

Дополнительная информация на сайте: <https://rvigroup.ru>

Телефон технической поддержки: 8-800-700-16-61  
Звонок бесплатный по всей территории РФ

Редакция 1  
2024 г.

## 1. Основные сведения об изделии

Разветвитель линии Ethernet – RVi-1NY10-2FP (далее – разветвитель) состоит из входной и выходной частей и служит для подключения двух устройств (в том числе с поддержкой PoE 802.3af/at) через один стандартный восьмижильный кабель Ethernet. Используется при невозможности проложить два отдельных кабеля до оконечных устройств. **Не бытового назначения.**

## 2. Основные технические данные

Сеть	Стандарт Ethernet	802.3i 10BASE-TX, 802.3u 100BASE-TX
	Скорость передачи данных	до 100 Мбит/с
Поддержка питания	Стандарт PoE	802.3af, 802.3at
	Полярность PoE по парам	12(+), 36(-)
	Мощность PoE	до 30 Вт *
Эксплуатация	Материал корпуса	Пластик
	Диапазон рабочих температур	-40°С...60°С
	Габаритные размеры	180(Д)×20(Ш) мм – входная часть 42(Д)×38(Ш)×15(В) мм – выходная часть
	Вес	80 г

\* Зависит от используемого источника PoE.

Полный перечень технических характеристик устройства представлен на сайте [rvigroup.ru](http://rvigroup.ru), на странице продукта.

## 3. Комплект поставки

Разветвитель (входная часть)	1 шт.
Разветвитель (выходная часть)	1 шт.
Водонепроницаемый комплект RJ45	4 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.

## 4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током повторитель соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. Конструкция повторителя удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

## 5. Транспортировка и хранение

Разветвители в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с разветвителями должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

Хранение устройств в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

## 6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи устройства.

Перечень условий гарантийного обслуживания представлен на сайте [rvigroup.ru](http://rvigroup.ru) в разделе «Сервис»

## 7. Сведения об утилизации

Разветвитель не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по

окончании срока службы.

Разветвитель содержит радиоэлектронные компоненты и подлежит способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

## 8. Габаритные размеры

