

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

ПШТАМП  
ПРОДАВЦА



АО «ЭрВиАй Групп»



Отметки о ремонте:

| Номер заказ наряда | Название СЦ |
|--------------------|-------------|
|                    |             |
|                    |             |
|                    |             |

Внимание!


При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте в разделе «Сервис».

Дополнительная информация на сайте: <https://rvigroup.ru>

Телефон технической поддержки: 8-800-700-16-61  
Звонок бесплатный по всей территории РФ

СЕТЕВАЯ КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

RVi-CFG42/54F28/S rev.D1

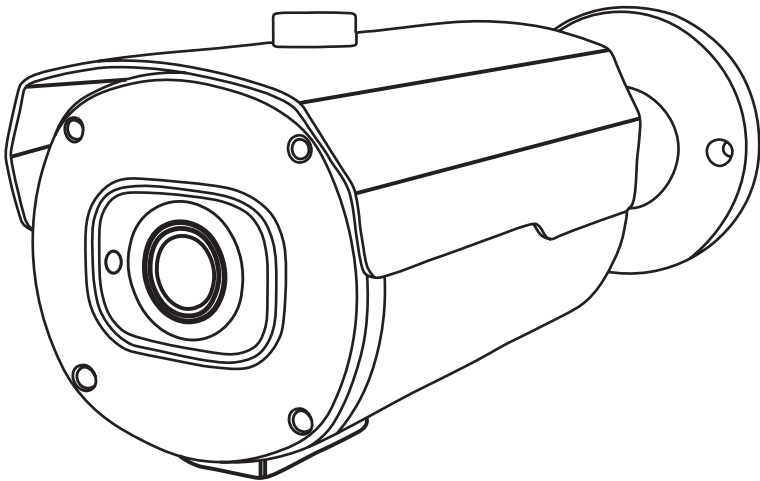

ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией  
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1  
2024 г.

1. Основные сведения об изделии

Сетевая камера видеонаблюдения – RVi-CFG42/54F28/S rev.D1 (далее – видеокamera), стационарная, наружной установки, служит для трансляции видео и аудиопотока с использованием сетевых протоколов и стандартов и автоматизированной фиксации автомобильных номеров транспортных средств для задач контроля проезда. Видеокamera оснащена высокочувствительной КМОП-матрицей, фиксированным объективом, электромеханическим ИК-фильтром и встроенной ИК-подсветкой, что позволяет вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки в диапазоне рабочих температур. Область применения: для установки на территориях офисных, финансовых, административных зданий и торгово-развлекательных центрах; объектах промышленности, транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса и прочее. **Не бытового назначения.**

2. Основные технические данные

|                                            |                                         |                                          |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Видео                                      | Максимальное разрешение, частота кадров | 5 Мп, 25к/с                              |
|                                            | Количество видеопотоков                 | 3                                        |
|                                            | Поддерживаемые видеокодеки              | H.264; H.265; MJPEG                      |
| Матрица                                    | Размер и тип матрицы                    | 1/2.7” КМОП                              |
| Объектив                                   | Тип объектива                           | Моторизованный                           |
|                                            | Фокусное расстояние                     | 2.7-13.5 мм                              |
| Подсветка                                  | Дистанция освещения ИК                  | до 45 м                                  |
| Аудио                                      | Аудио вход/выход                        | 1/1                                      |
|                                            | Встроенный микрофон                     | Нет                                      |
| Функции                                    | Тревожные входы/выходы                  | 1/1                                      |
|                                            | Поддержка карт памяти                   | MicroSD, до 256 ГБ                       |
| Сеть                                       | Сетевой интерфейс                       | 10Base-T/100Base-TX Ethernet             |
| Модуль распознавания автомобильных номеров |                                         | КУБР                                     |
| Эксплуатация                               | Электропитание                          | PoE 802.3af до 9.5 Вт / DC 12В до 7.5 Вт |
|                                            | Класс защиты                            | IP66                                     |
|                                            | Диапазон рабочих температур             | -45°С... +55°С                           |
|                                            | Тип корпуса                             | Цилиндрический, F-NMB1                   |
|                                            | Материал корпуса                        | Металл                                   |
|                                            | Габаритные размеры                      | 242.12(Д)×87.4(Ш)×83.88(В) мм            |
|                                            |                                         | 811 г                                    |

Полный перечень технических характеристик устройства представлен на сайте [gvigroup.ru](http://gvigroup.ru), на странице продукта.

3. Комплект поставки

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Камера видеонаблюдения          | 1 шт. |
| Паспорт изделия                 | 1 шт. |
| Инструкция «Быстрый старт»      | 1 шт. |
| Индивидуальная упаковка         | 1 шт. |
| Шаблон для монтажа              | 1 шт. |
| Водонепроницаемый комплект RJ45 | 1 шт. |
| Шестигранный ключ               | 1 шт. |
| Винт PA4.0×30 мм                | 3 шт. |
| Дюбель 5.6×29 мм                | 3 шт. |
| Монтажная коробка               | 1 шт. |

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеокamera соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. Конструкция видеокamеры удовлетворяет требованиям электро и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

5. Транспортировка и хранение

Видеокamеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеокamерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

Хранение видеокamеры в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи видеокamеры.

Перечень условий гарантийного обслуживания представлены на сайте [gvigroup.ru](http://gvigroup.ru) в разделе «Сервис»

7. Сведения об утилизации

Видеокamera не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы.

Видеокamera является устройством, содержащим радиоэлектронные компоненты, и подлежит способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

8. Габаритные размеры

