



ВИДЕОКАМЕРЫ И ОПТИКА ДЛЯ АНАЛОГОВЫХ  
И ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ.

ФИКСИРУЙ ПРОИСХОДЯЩЕЕ





КАМЕРА ВЫГЛЯДИТ ТАК, КАК ХОТИТЕ ВЫ

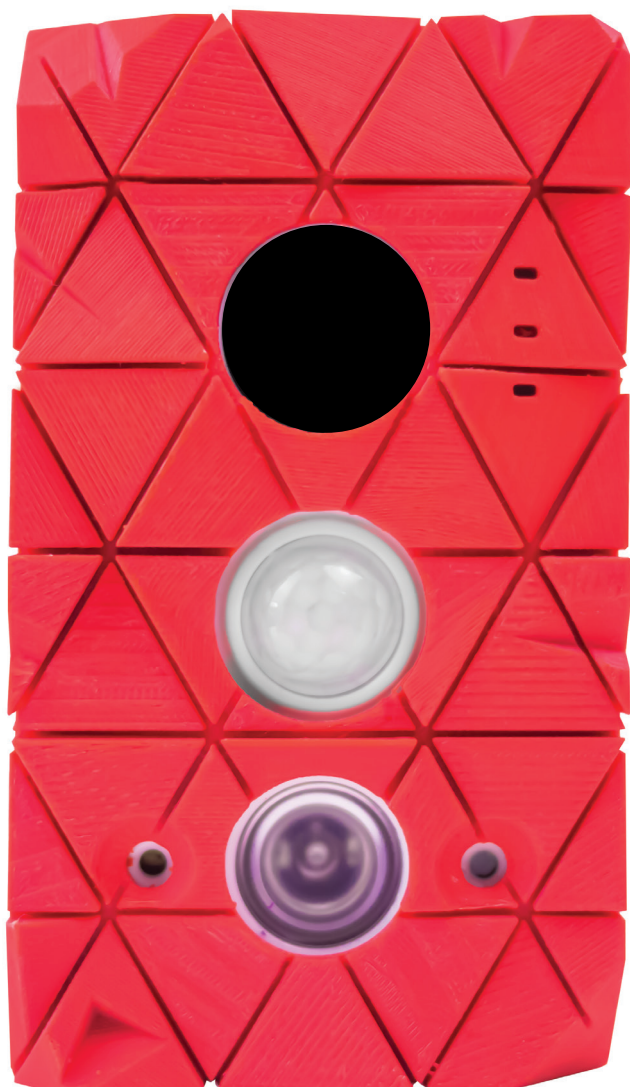

 Mou!  
activecam



**TRASSIR**

профессиональное программное обеспечение  
с полной поддержкой функционала камер  
в подарок



РЕШЕНИЯ ЛЮБОЙ ЗАДАЧИ




# Свободное подключение камер ActiveCam

в профессиональный сервис  
облачного видеонаблюдения через интернет  
с функцией надежного хранения записей.


- Trassir Cloud и камеры ActiveCam - готовая система видеонаблюдения
- Быстро, надежно и без капитальных затрат разверните качественную систему видеонаблюдения
- «Дешевый» вход на любой объект, где требуется организовать систему видеонаблюдения



Подключите камеру ActiveCam в профессиональный  
облачный сервис TRASSIR CLOUD  
и получите:

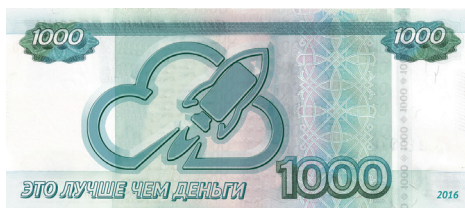

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НА [CLOUD.TRASSIR.COM](https://cloud.trassir.com)



ВВЕДИТЕ ЭТОТ КОД В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ, И НА ВАШЕМ ОБЛАЧНОМ БАЛАНСЕ ПОВИТСЯ 1000 РУБЛЕЙ  
(А ЭТО НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ БЕСПЛАТНОГО ОБЛАЧНОГО СЕРВИСА  
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ХРАНЕНИЯ ВИДЕОАРХИВА)

ЕСЛИ КАБИНЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАН РАНЕЕ- ТО ЕГО БАЛАНС БУДЕТ ПОПОЛНЕН НА 500 РУБЛЕЙ

# Оглавление

## **1. Бюджетные IP-камеры серии ЭКО (для простых инсталляций)**

- 8 | Купольные вариофокальные камеры для внутренних инсталляций
- 9 | Миниатюрные вандалозащищенные камеры
- 10 | Миниатюрные беспроводные камеры
- 11 | Миниатюрные купольные вандалозащищенные камеры
- 12 | Уличные всепогодные камеры
- 13 | Уличные компактные беспроводные камеры
- 14 | Компактные беспроводные камеры стандартного дизайна

## **2. IP-видеокамеры серии ТРЕНД (для профессиональных решений)**

- 16 | Уличные всепогодные камеры с фиксированным объективом
- 18 | Уличные всепогодные вариофокальные камеры
- 19 | Уличные всепогодные камеры с моторизованным объективом
- 20 | Купольные вариофокальные камеры
- 21 | Купольные вариофокальные вандалозащищенные камеры
- 22 | Вандалозащищенные купольные камеры с моторизованным объективом
- 23 | Миниатюрные вандалозащищенные купольные камеры
- 24 | Миниатюрные вандалозащищенные камеры
- 25 | Вандалозащищенные камеры с моторизованным объективом
- 26 | Компактные камеры стандартного дизайна

## **3. IP-видеокамеры серии ПРОДЖЕКТ (для решения сложных задач видеонаблюдения)**

- 29 | Профессиональные камеры в стандартном корпусе
- 30 | Профессиональные камеры в стандартном корпусе с расширенной аналитикой
- 31 | Скоростные поворотные камеры
- 32 | Скоростные поворотные уличные камеры

## **34 | 4. Камеры персонального дизайна Мой ActiveCam**

## **5. Аналоговые HD-видеокамеры ActiveCam**

- 37 | Вандалозащищенные видеокамеры в корпусе «сфера»
- 38 | Компактные камеры для внутренних инсталляций
- 39 | Вариофокальные купольные камеры
- 40 | Уличные всепогодные камеры

## **42 | 6. Аксессуары для IP-камер**

## **44 | 7. Объективы**

Фиксируй происходящее!



в облако  
за 2 клика

ActiveCam ЭКО  
(для простых  
инсталляций)



Купольные вариофокальные камеры  
для внутренних инсталляций

**AC-D3103IR2**  
смотри в темноте, слушай,  
настраивай угол обзора

- Матрица 1/4" CMOS 1 Мп
- Разрешение 1 Мп 720р (1280x720)
- Скорость записи 20 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 20 м
- Объектив вариофокальный 2.8-12 мм
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 4.2 Вт
- Рабочие температуры -10...+50 °С

# 1. Бюджетные IP-камеры





в облако  
за 2 клика



в облако  
за 2 клика



## Миниатюрные вандалозащищенные камеры

### AC-D4101IR1 слушай, дублируй архив, против вандалов

- Матрица 1/4" CMOS 1 Мп
- Разрешение 1 Мп 720р (1280x720)
- Скорость записи 20 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 15 м
- Объектив фиксированный 2.8 мм
- Аудио встроенный микрофон
- Локальный видеоархив microSD до 32Гб
- Питание 12В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 4Вт
- Рабочие температуры -40...+60 °С
- Класс защиты IP66, IK10
- Размеры Ø100 x 55 мм

### AC-D8101IR2 маленькая, против вандалов

- Матрица 1/4" CMOS 1 Мп
- Разрешение 1 Мп 720р (1280x720)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 20 м
- Объектив фиксированный 2.8 мм
- Аудио нет
- Локальный видеоархив USB 2.0
- Питание 12В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 4Вт
- Рабочие температуры -40...+60 °С
- Класс защиты IP66, IK10
- Размеры Ø105 x 72 мм



## Фиксируй происходящее!



в облако  
за 2 клика



в облако  
за 2 клика

## Миниатюрные беспроводные камеры

### AC-D8101IR2W быстрое подключение в облако

- Матрица 1/4" CMOS 1 Мп
- Разрешение 1 Мп 720р (1280x720)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 20 м
- Объектив фиксированный 2.8 мм
- Локальный видеоархив microSD до 128 Гб
- Питание 12 В DC
- Потребление до 3 Вт
- Рабочие температуры -40...+50 °C
- Класс защиты IP66
- Размеры Ø94 x 80 мм

### AC-D8121IR2W еще больше деталей

- Матрица 1/2.9" CMOS 2 Мп
- Разрешение 2 Мп FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 15 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 20 м
- Объектив фиксированный 3.6 мм
- Локальный видеоархив microSD до 128 Гб
- Питание 12В DC
- Потребление до 4,5 Вт
- Рабочие температуры -40...+50 °C
- Класс защиты IP66
- Размеры Ø94 x 80 мм







в облако  
за 2 клика



в облако  
за 2 клика



## Миниатюрные купольные вандалозащищенные камеры

### AC-D3101IR1 смотри в темноте, слушай, против вандалов

- Матрица 1/4" CMOS 1 Мп
- Разрешение 1 Мп 720p (1280x720)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 15 м
- Объектив фиксированный 2.8 мм
- Аудио встроенный микрофон
- Локальный видеонаблюдение USB 2.0
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 3 Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60 °C
- Класс защиты IP66, IK10
- Размеры Ø95 x 63 мм

### AC-D3121IR1 больше деталей

- Матрица 1/2,9" CMOS 2 Мп
- Разрешение 2 Мп FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 15 м
- Объектив фиксированный 2.8 мм или 3.6 мм
- Аудио встроенный микрофон
- Локальный видеонаблюдение USB 2.0
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 3 Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60 °C
- Класс защиты IP66, IK10
- Размеры Ø95 x 63 мм



## Фиксируй происходящее!



в облако  
за 2 клика



в облако  
за 2 клика

## Уличные всепогодные камеры

### AC-D2101IR3 компактная, бюджетная, работает на морозе

- Матрица 1/4" CMOS 1 Мп
- Разрешение 1 Мп 720р (1280x720)
- Скорость записи 20 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 30 м
- Объектив фиксированный 3.6 мм
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 4Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60 °С
- Класс защиты IP66

### AC-D2103IR3 настраивай угол обзора, бонус 1000 р. за облако

- Матрица 1/4" CMOS 1 Мп
- Разрешение 1 Мп 720р (1280x720)
- Скорость записи 20 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 30м
- Объектив вариофокальный 2.8 мм - 12 мм
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 4.8 Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60 °С
- Класс защиты IP66





в облако  
за 2 клика



в облако  
за 2 клика



## Уличные компактные беспроводные камеры

### AC-D2101IR3W просто и без проводов

- Матрица 1/4" CMOS 1 Мп
- Разрешение 1 Мп 720p (1280x720)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 30 м
- Объектив фиксированный 2.8 мм
- Локальный видеоархив microSD до 128 Гб
- Передача данных по сему Ethernet/WiFi
- Питание 12 В DC
- Потребление до 3 Вт
- Рабочие температуры -40...+50 °C
- Класс защиты IP66

### AC-D2121IR3W еще больше деталей

- Матрица 1/2,9" CMOS 2 Мп
- Разрешение 2 Мп FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 30 м
- Объектив фиксированный 3.6 мм
- Локальный видеоархив microSD до 128 Гб
- Передача данных по сему Ethernet/WiFi
- Питание 12В DC
- Потребление до 3 Вт
- Рабочие температуры -40...+50 °C
- Класс защиты IP66



## Фиксируй происходящее!



в облако  
за 2 клика



в облако  
за 2 клика

## Компактные беспроводные камеры стандартного дизайна

### AC-D7101IR1 просто и без проводов

- Матрица 1/4" CMOS 1 Мп
- Разрешение 1 Мп 720р (1280x720)
- Скорость записи 20 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 10 м
- Датчик движения PIR-сенсор
- Объектив фиксированный 3.6 мм
- Аудио двусторонний канал (микрофон/динамик)
- Локальный видеоархив microSD до 32 Гб
- Передача данных по сему Ethernet/WiFi
- Питание 5 В DC
- Потребление до 3 Вт
- Рабочие температуры -10...+50 °C
- Комплектация поворотный кронштейн, блок питания



### AC-D7121IR1W больше деталей

- Матрица 1/2,7" CMOS 2Мп
- Разрешение 2 Мп FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон realWDR (96dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 10 м
- Датчик движения PIR-сенсор
- Объектив фиксированный 3.6 мм
- Аудио двусторонний канал (микрофон/динамик)
- Локальный видеоархив microSD до 128 Гб
- Передача данных по сему Ethernet/WiFi
- Питание 5В DC
- Потребление до 3Вт
- Рабочие температуры -10...+50 °C
- Комплектация поворотный кронштейн, блок питания



**SKYHAWK**  
ДЛЯ ЗАПИСИ  
ПРОИСХОДЯЩЕГО  
С КАМЕР  
ACTIVECAM

© 2016 Seagate Technology LLC. Все права защищены.



**SKYHAWK**  
**SURVEILLANCE**

ПОДРОБНЕЕ: [SEAGATE.COM](http://SEAGATE.COM)

ПРОТЕСТИРОВАНА СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С РЕГИСТРАТОРАМИ:

**TRASSIR**

ПОДРОБНЕЕ [TRASSIR.RU](http://TRASSIR.RU)

 SEAGATE

Фиксируй происходящее!

ActiveCam серии «ТРЕНД»  
(для профессиональных  
решений)



в облако  
за 2 клика



TRASSIR  
в подарок

# 2. IP-видеокамеры

Уличные всепогодные камеры  
с фиксированным объективом

## AC-D2121IR3 компактная, работает на морозе

- Матрица 1/2.7" CMOS 2 Мп
- Разрешение 2 Мп FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон *realWDR* (96 dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 30 м
- Объектив фиксированный 2.8 или 3.6 мм
- Локальный видеоархив USB 2.0 до 128 Гб
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 4.5 Вт
- Рабочие температуры -40...+60 °С
- Класс защиты IP66





TRASSIR  
в подарок



в облако  
за 2 клика



TRASSIR  
в подарок

### AC-D2121WDIR3 для сложного освещения

- Матрица 1/2.7" CMOS 2 Мп
- Разрешение 2 Мп FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120 dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 30 м
- Объектив фиксированный 3.6 мм
- Локальный видеонархив нет
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 4.2 Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60 °С
- Класс защиты IP67

### AC-D2141IR3 больше деталей, дублируй архив на USB

- Матрица 1/3" CMOS 4 Мп
- Разрешение 4 Мп (2688x1520) / 3 Мп (2048x1536)
- Скорость записи 4 Мп@18к/с; 3 Мп@25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120 dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 30 м
- Объектив фиксированный 2.8 или 3.6 мм
- Локальный видеонархив USB 2.0 до 128 Гб
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 4.5 Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60 °С
- Класс защиты IP66





## Фиксируй происходящее!



в облако  
за 2 клика



TRASSIR  
в подарок



в облако  
за 2 клика



TRASSIR  
в подарок

## Уличные всепогодные вариофокальные камеры

### AC-D2123IR3 слушай, настраивай угол обзора, дублируй архив на USB

- Матрица 1/2.7" CMOS 2 Мп
- Разрешение 2 Мп FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (96 dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (анти-туман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 35 м
- Объектив вариофокальный 2.8-12 мм
- Тревожные вх/вых 1/1
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1)
- Локальный видеонакопитель USB 2.0 до 128 Гб
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 5.4 Вт
- Рабочие температуры -40...+60 °С
- Класс защиты IP66

### AC-D2143IR3 больше деталей, для сложного освещения

- Матрица 1/3" CMOS 4 Мп
- Разрешение 4 Мп (2688x1520) / 3 Мп (2048x1536)
- Скорость записи 4 Мп@18 к/с; 3 Мп@25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120 dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (анти-туман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 35 м
- Объектив вариофокальный 2.8-12 мм
- Тревожные вх/вых 1/1
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1)
- Локальный видеонакопитель microSD до 128 Гб
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 5.4 Вт
- Рабочие температуры -40...+60 °С
- Класс защиты IP66







в облако  
за 2 клика



TRASSIR  
в подарок



в облако  
за 2 клика



TRASSIR  
в подарок

## Уличные всепогодные камеры с моторизованным объективом

### AC-D2123WDZIR6 быстрый удаленный зум, мощная ИК-подсветка

- Матрица 1/2.7" CMOS 2 Mn
- Разрешение 2 Mn FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120 dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC/HLC
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 60 м (SMART IR)
- Объектив трансфокатор 2.7-12 мм (x4.4 опт зум) с автофокусом
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1)
- Тревожные вх/вых 2/1
- Локальный видеоархив USB 2.0 до 128 Гб
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 12 Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60 °С
- Класс защиты IP67

### AC-D2143ZIR6 еще больше деталей

- Матрица 1/3" CMOS 4 Mn
- Разрешение 4 Mn (2688x1520) / 3 Mn (2304x1296)
- Скорость записи 4Mn@20 к/с; 3 Mn@25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120 dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC/HLC
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 60 м (SMART IR)
- Объектив трансфокатор 2.7-12 мм (x4.4 опт зум) с автофокусом
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1)
- Тревожные вх/вых 2/1
- Локальный видеоархив microSD до 128 Гб
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 12 Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60 °С
- Класс защиты IP67



**Фиксируй происходящее!**



в облако  
за 2 клика



TRASSIR  
в подарок

## Купольные вариофокальные камеры

### AC-D3123IR2 дублируй архив, слушай, настраивай угол обзора

- Матрица 1/2.7" CMOS 2 Мп
- Разрешение 2 Мп FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR(96dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 20 м
- Объектив вариофокальный 2.8-12 мм
- Тревожные вх/вых нет
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1)
- Локальный видеоархив USB 2.0 до 128 Гб
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 4.5 Вт
- Рабочие температуры -10...+ 50 °С



## НЕСКОЛЬКО ОТЗЫВОВ

**Идеальное соотношение  
«цена-качество».**

*Кузьмин Александр, Ижевск*

**Достаточно широкий модельный  
ряд + приемлемая цена. Хорошо  
показывает.**

*Ярославцев Александр, Липецк*

**Качество, легкость монтажа, цена.**

*Болдинов Анатолий, Орск*

**Надежно и недорого.**

*Носов Дмитрий, Санкт-Петербург*

**Все просто: цена + качество +  
большая гарантия = СУПЕР!**

*Михайлович Александр, Чебоксары*



в облако  
за 2 клика



TRASSIR  
в подарок



в облако  
за 2 клика



TRASSIR  
в подарок

## Купольные вариофокальные вандалозащищенные камеры

### AC-D3123VIR2 слушай, настраивай угол обзора, против вандалов

- Матрица 1/2.7" CMOS 2 Mп
- Разрешение 2 Mп FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (96 dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 25 м
- Объектив вариофокальный 2.8-12 мм
- Тревожные вх/вых 1/1
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1)
- Локальный видеоархив microSD до 128 Гб
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 5 Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60 °С
- Класс защиты IP66, IK10

### ACD3143VIR2 больше деталей, для сложного освещения

- Матрица 1/3" CMOS 4 Mп
- Разрешение 4 Mп (2688x1520) / 3 Mп (2048x1536)
- Скорость записи 4Mп@18 к/с; 3 Mп@25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 25 м
- Объектив вариофокальный 2.8-12 мм
- Тревожные вх/вых 1/1
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1)
- Локальный видеоархив microSD до 128 Гб
- Питание 12В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 5 Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60 °С
- Класс защиты IP66, IK10



## Фиксируй происходящее!



в облако  
за 2 клика



TRASSIR  
в подарок



в облако  
за 2 клика



TRASSIR  
в подарок

## Вандалозащищенные купольные камеры с моторизованным объективом

### AC-D3123WDZIR3 быстрый удаленный зум

- Матрица 1/2.7" CMOS 2 Мп
- Разрешение 2 Мп FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120 dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC/HLC
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 30 м (SMART IR)
- Объектив трансфокатор 2.7-12 мм (x4.4 опт зум) с автофокусом
- Тревожные вх/вых 2/1
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1)
- Локальный видеархив microSD до 128 Гб
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 7 Вт
- Рабочие температуры -40...+60 °С
- Класс защиты IP67, IK10

### AC-D3143ZIR3 еще больше деталей

- Матрица 1/3" CMOS 4 Мп
- Разрешение 4 Мп (2688x1520) / 3 Мп (2304x1296)
- Скорость записи 4 Мп@20к/с; 3 Мп@25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120 dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC/HLC
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 30 м (SMART IR)
- Объектив трансфокатор 2.7-12 мм (x4.4 опт зум) с автофокусом
- Тревожные вх/вых 2/1
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1)
- Локальный видеархив microSD до 128 Гб
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 7 Вт
- Рабочие температуры -40...+60 °С
- Класс защиты IP67, IK10





в облако  
за 2 клика



TRASSIR  
в подарок



в облако  
за 2 клика



TRASSIR  
в подарок

## Миниатюрные вандалозащищенные купольные камеры

### AC-D4121IR1 слушай, дублируй архив, против вандалов

- Матрица 1/2.7" CMOS 2 Мп
- Разрешение 2 Мп FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (96 dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 15м
- Объектив фиксированный 2.8 или 3.6 мм
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1), встроенный микрофон
- Локальный видеоархив microSD до 128 Гб
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 3 Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60 °C
- Класс защиты IP66, IK10

### AC-D4141IR1 больше деталей, для сложного освещения

- Матрица 1/3" CMOS 4 Мп
- Разрешение 4 Мп (2688x1520) / 3 Мп (2048x1536)
- Скорость записи 4 Мп@18 к/с; 3 Мп@25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120 dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 15м
- Объектив фиксированный 2.8 или 3.6 мм
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1), встроенный микрофон
- Локальный видеоархив microSD до 128 Гб
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 3 Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60 °C
- Класс защиты IP66, IK10



## Фиксируй происходящее!



в облако  
за 2 клика



TRASSIR  
в подарок



TRASSIR  
в подарок

## Миниатюрные вандалозащищенные камеры

### AC-D8121IR2 маленькая, против вандалов, дублирует архив на USB

- Матрица 1/2.7" CMOS 2 Мп
- Разрешение 2 Мп FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (96 dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 20 м
- Объектив фиксированный 2.8 или 3.6 мм
- Локальный видеоархив USB до 128 Гб
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 4 Вт
- Рабочие температуры -40...+60 °C
- Класс защиты IP66, IK10
- Размеры Ø105 x 72мм

### AC-D8121WDIR3 для сложного освещения

- Матрица 1/2.7" CMOS 2 Мп
- Разрешение 2 Мп FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120 dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC,
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 30 м
- Объектив фиксированный 3.6 мм
- Локальный видеоархив нет
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 4 Вт
- Рабочие температуры -40...+60 °C
- Класс защиты IP66, IK10
- Размеры Ø93 x 80мм





в облако  
за 2 клика



TRASSIR  
в подарок



в облако  
за 2 клика



TRASSIR  
в подарок

## Вандалозащищенные камеры с моторизованным объективом

### AC-D8141IR2 дублируй архив на USB, больше деталей

- Матрица 1/3" CMOS 4 Мп
- Разрешение 4Мп (2688x1520) / 3 Мп (2048x1536)
- Скорость записи 4 Мп@18к/с; 3 Мп@25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120 dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 20 м
- Объектив фиксированный 2.8 или 3.6 мм
- Локальный видеоархив USB 2.0 до 128 Гб
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 4Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60 °С
- Класс защиты IP66, IK10
- Размеры Ø105 x 72мм

### AC-D8123ZIR3 быстрый удаленный зум

- Матрица 1/2.7" CMOS 2 Мп
- Разрешение 2 Мп FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (96 dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 30 м
- Объектив трансфокактор 2.8-12 мм (x4.3 опт зум) с автофокусом
- Локальный видеоархив USB 2.0 до 128 Гб
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 5 Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60 °С
- Класс защиты IP66, IK10



## Фиксируй происходящее!



в облако  
за 2 клика



TRASSIR  
в подарок



в облако  
за 2 клика



TRASSIR  
в подарок

## Компактные камеры стандартного дизайна

### AC-D7121IR1 сообщит о движении, дублирует архив (видео и звук)

- Матрица 1/2.7" CMOS 2 Мп
- Разрешение 2 Мп FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (96 dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 10 м
- Датчик движения PIR-сенсор
- Объектив фиксированный 2.8 мм или 3.6 мм
- Аудио двусторонний аудиоканал (микрофон/динамик)
- Локальный видеоархив microSD до 128 Гб
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 3 Вт
- Рабочие температуры -10...+ 50 °С

### AC-D7141IR1 больше деталей


- Матрица 1/3" CMOS 4 Мп
- Разрешение 4 Мп (2688x1520) / 3 Мп (2048x1536)
- Скорость записи 4 Мп@18к/с; 3 Мп@25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120 dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 10 м
- Датчик движения PIR-сенсор
- Объектив фиксированный 2.8 мм или 3.6 мм
- Аудио двусторонний аудиоканал (микрофон/динамик)
- Локальный видеоархив microSD до 128 Гб
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 3 Вт
- Рабочие температуры -10...+ 50 °С







узнайте у менеджера  
обо всех возможностях



Интеграция с ATM  
Управление GPIO  
Поддержка DualStream  
Управление PTZ  
Централизация TRASSIR  
Мониторинг TRASSIR  
Cloud

**Lanser**

ActivePOS P  
ActiveDome P  
PeopleCounter P

ActiveSearch  
MultiSearch  
MultiStor, Failover  
Mobile Client, Cloud  
HeatMaps, Recovery  
Fire & Smoke  
Face Detector  
Sabotage Detector  
Plans, PTZ  
EventSearch

**MiniNVR  
DuoStation**

ActiveDome+ P  
People Counter Pro P  
ActiveSearch+ P  
Kinetic Map P  
Shelf Detector P  
AutoTRASSIR P  
SIMT P

ActivePOS P  
ActiveDome P  
PeopleCounter P

ActiveSearch  
MultiSearch  
MultiStor, Failover  
Mobile Client, Cloud  
HeatMaps, Recovery  
Fire & Smoke  
Face Detector  
Sabotage Detector  
Plans, PTZ  
EventSearch

**QuattroStation  
QuattroStation Pro**

**RAID**  
Резервирование  
питания  
HDD повышенной  
надежности в ком-  
плекте  
Расширение архива

ActiveDome+ P  
People Counter Pro P  
ActiveSearch+ P  
Kinetic Map P  
Shelf Detector P  
AutoTRASSIR P  
SIMT P

ActivePOS P  
ActiveDome P  
PeopleCounter P

ActiveSearch  
MultiSearch  
MultiStor, Failover  
Mobile Client, Cloud  
HeatMaps, Recovery  
Fire & Smoke  
Face Detector  
Sabotage Detector  
Plans, PTZ  
EventSearch

**UltraStation**



Протестирована совместная работа с жесткими дисками SEAGATE

**Фиксируй происходящее!**

**ActiveCam серии  
«ПРОДЖЕКТ» (для  
решения сложных задач  
видеонаблюдения)**

А вы не забыли?  
TRASSIR в подарок!



# 3. IP-видеокамеры



в облако  
за 2 клика



TRASSIR  
в подарок



в облако  
за 2 клика



TRASSIR  
в подарок

## Профессиональные камеры в стандартном корпусе

### AC-D1020 подбери качественную оптику для своей задачи

- Матрица 1/2.8" 2 Mn Sony EXMOR
- Разрешение 2 Mn FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения 3DNR, BLC
- ROI нет
- Аппаратная аналитика нет
- Формат объектива C/CS с поддержкой АРД (объектив приобретается отдельно)
- Тревожные вх/вых 1/1
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1)
- Локальный видеоархив нет
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 4 Вт
- Рабочие температуры -10...+ 50 °C

### AC-D1140 дублируй архив, больше деталей, для сложного освещения

- Матрица 1/3" CMOS 4 Mn
- Разрешение 4 Mn (2688x1520) / 3 Mn (1920x1080)
- Скорость записи 4 Mn@25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120 dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- Аппаратная аналитика нет
- Формат объектива C/CS с поддержкой АРД (объектив приобретается отдельно)
- Тревожные вх/вых 1/1
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1)
- Локальный видеоархив microSD до 128 Гб
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 6 Вт
- Рабочие температуры -10...+ 50 °C



## Фиксируй происходящее!



TRASSIR  
в подарок



TRASSIR  
в подарок



## Профессиональные камеры в стандартном корпусе с расширенной аналитикой

### AC-D1120SWD умные решения «на борту»



- Матрица 1/2.7" CMOS 2 Мп
- Разрешение 2 Мп FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120 dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- Аппаратная аналитика есть\*
- Формат объектива C/CS с поддержкой APD (объектив приобретается отдельно)
- Тревожные вх/вых 2/1
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1), встроенный микрофон
- Локальный видеоархив microSD до 128 Гб
- Питание 12 В DC / 24 В AC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 6 Вт
- Рабочие температуры -30...+ 60 °С

### AC-D1140S больше деталей, умная аналитика

- Матрица 1/3" CMOS 4 Мп
- Разрешение 4 Мп (2688x1520) / 3 Мп (2304x1296)
- Скорость записи 4 Мп@20 к/с; 3 Мп@25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR(120 dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- Аппаратная аналитика есть\*
- Формат объектива C/CS с поддержкой APD (объектив приобретается отдельно)
- Тревожные вх/вых 2/1
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1), встроенный микрофон
- Локальный видеоархив microSD до 128 Гб
- Питание 12 В DC / 24 В AC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 6 Вт
- Рабочие температуры -30...+ 60 °С



\* Детекторы: лиц, оставленных/потерянных предметов, звука, саботажа; пересечение линий, вторжение в зону.



## Скоростные поворотные камеры

### AC-D5123IR3 панорамный обзор, управляй удалённо

- Матрица 1/2.7" CMOS 2 Мп
- Разрешение 2 Мп FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 2 Мп@25 к/с / 1 Мп@50 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120 dB)
- Коррекция изображения BLC/HLC
- Аппаратная аналитика нет
- Объектив трансфокатор 2.7-11мм (x4 опт зум) с АРД и автофокусом
- Параметры PTZ поворот 360°, наклон 180°, скорость до 300°/сек
- Аудио встроенный микрофон
- Локальный видеоархив microSD до 64 Гб
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 13 Вт
- Рабочие температуры -30...+ 60 °С

### AC-D5124 работает на улице, умные решения «на борту»

- Матрица 1/2.7" CMOS 2 Мп
- Разрешение 2 Мп FullHD (1920x1080) / 1 Мп 720p (1280x720)
- Скорость записи 2 Мп@25 к/с / 1 Мп@50 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120 dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- Аппаратная аналитика есть\*
- Объектив трансфокатор 5.1-61.2 мм (x12 опт зум) с АРД и автофокусом
- Параметры PTZ поворот 360°, наклон 180°, скорость до 300°/сек
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1)
- Тревожные вх/вых 2/1
- Локальный видеоархив microSD до 128 Гб
- Питание 24 В AC / PoE+ (802.3 at)
- Потребление до 12 Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60 °С
- Класс защиты IP66



\* Детектор лиц, пересечение линий, вторжение в зону, детектор оставленных/потерянных предметов.

## Фиксируй происходящее!



TRASSIR  
в подарок



TRASSIR  
ACTIVE DOME  
в подарок!



TRASSIR  
в подарок



TRASSIR  
ACTIVE DOME  
в подарок!

## Скоростные поворотные уличные камеры

### AC-D6124 работает на морозе, умная аналитика

- Матрица 1/2.7" CMOS 2 Мп
- Разрешение 2 Мп FullHD (1920x1080) / 1 Мп 720p (1280x720)
- Скорость записи 2 Мп@25 к/с / 1 Мп@50 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120 dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- Аппаратная аналитика есть\*
- Объектив трансфокатор 5.1-61.2мм (x12 опт зум) с АРД и автофокусом
- Параметры PTZ поворот 360°, наклон 180°, скорость до 300°/сек
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1)
- Тревожные вх/вых 2/1
- Локальный видеоархив microSD до 128 Гб
- Питание 24В AC / PoE+ (802.3 at)
- Потребление до 22 Вт (нагреватель вкл.)
- Рабочие температуры -45...+ 60 °C
- Класс защиты IP66

### AC-D6124IR10 смотри при полной темноте в радиусе 100 метров

- Матрица 1/2.8" 2 Мп Sony EXMOR
- Разрешение 2 Мп FullHD (1920x1080) / 1 Мп 720p (1280x720)
- Скорость записи 2 Мп@25 к/с / 1 Мп@50 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- Аппаратная аналитика есть\*
- ИК-подсветка до 100 метров
- Объектив трансфокатор 4.7-94.0мм (x20 опт зум) с АРД и автофокусом
- Параметры PTZ поворот 360°, наклон 180°, скорость до 400°/сек
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1)
- Тревожные вх/вых 2/1
- Локальный видеоархив microSD до 128 Гб
- Питание 24 В AC / PoE+ (802.3 at)
- Потребление до 22Вт (ИК вкл.)
- Рабочие температуры -40...+ 60 °C
- Класс защиты IP66



\* Детектор лиц, пересечение линий, вторжение в зону, детектор оставленных/потерянных предметов.



TRASSIR  
в подарок



TRASSIR  
ACTIVE DOME  
в подарок!



TRASSIR  
в подарок



TRASSIR  
ACTIVE DOME  
в подарок!

## Скоростные поворотные уличные камеры

### AC-D6144 работает на морозе, больше деталей

- Матрица 1/3" CMOS 4 Мп
- Разрешение 4 Мп (2592x1520) / 3 Мп (2304x1296) / FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 25 к/с при 4 Мп (2592x1520) / 3 Мп (2304x1296) / 50 к/с при Full HD
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- Аппаратная аналитика есть\*
- Объектив трансфокатор 5.1-61.2мм (x12 опт зум) с АРД и автофокусом
- Параметры PTZ поворот 360°, наклон 180°, скорость до 300°/сек
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1)
- Тревожные вх/вых 2/1
- Локальный видеоархив microSD до 128 Гб
- Питание 24В AC / PoE+ (802.3 at)
- Потребление до 22 Вт (нагреватель вкл.)
- Рабочие температуры -45...+ 60 °С
- Класс защиты IP66

### AC-D6144IR10 больше деталей в любых условиях

- Матрица 1/3" CMOS 4 Мп
- Разрешение 4 Мп (2592x1520) / 3 Мп (2304x1296) / FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 25 к/с при 4 Мп (2592x1520) / 3 Мп (2304x1296) / 50 к/с при Full HD
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR(120dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- Аппаратная аналитика есть\*
- ИК-подсветка до 100 метров
- Объектив трансфокатор 4.7-94.0 мм (x20 опт зум) с АРД и автофокусом
- Параметры PTZ поворот 360°, наклон 180°, скорость до 400°/сек
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1)
- Тревожные вх/вых 2/1
- Локальный видеоархив microSD до 128 Гб
- Питание 24 В AC / PoE+ (802.3 at)
- Потребление до 23 Вт (ИК вкл.)
- Рабочие температуры -40...+ 60 °С
- Класс защиты IP66



\* Детектор лиц, пересечение линий, вторжение в зону, детектор оставленных/потерянных предметов.

# 4. Камеры персонального дизайна







ЛИНЕЙКА КАМЕР **Мой ActiveCam** - ЭТО ЛЮБОЙ  
ВНЕШНИЙ ВИД И ПОДХОДЯЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ. ВЫБИРАЙТЕ ИЗ ГОТОВЫХ ВАРИАНТОВ  
ИЛИ ЗАКАЖИТЕ СВОЙ ДИЗАЙН  
КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



Фиксируй происходящее!

Одна камера-  
несколько форматов!

TVI,  
AHD,  
CVI,  
CVBS

# 5. Аналоговые HD-видеокамеры



## Вандалозащищенные видеокамеры в корпусе «сфера»

### AC-TA481IR2 металлический корпус, защита от воды

- Матрица 1/2.7" CMOS 2 Мп
- Разрешение 2 Мп 1080p (1920x1080)
- Режимы работы 2 Мп 1080p: TVI, AHD, CVI / CVBS 960H 700ТВЛ
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения шумоподавление 3DNR, VLC
- OSD-меню есть, управление джойстиком или удаленно UTC
- ИК-подсветка до 20 м
- Объектив фиксированный 2.8 мм
- Питание 12 В DC
- Потребление до 6 Вт
- Рабочие температуры -30...+50 °C
- Класс защиты IP66, IK10

### AC-TA483IR3 настраивай угол обзора

- Матрица 1/2.7" CMOS 2 Мп
- Разрешение 2 Мп 1080p (1920x1080)
- Режимы работы 2 Мп 1080p: TVI, AHD, CVI / CVBS 960H 700ТВЛ
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения шумоподавление 3DNR, VLC
- OSD-меню есть, управление джойстиком или удаленно UTC
- ИК-подсветка до 30 м
- Объектив вариофокальный 2.8-12 мм
- Питание 12 В DC
- Потребление до 8 Вт
- Рабочие температуры -30...+50 °C
- Класс защиты IP65, IK10



**Фиксируй происходящее!**



## Компактные камеры для внутренних инсталляций

### AC-TA361IR2

- Матрица 1/4" CMOS 1 Мп
- Разрешение 1 Мп 720р (1280x720)
- Режимы работы 1 Мп 720р: TVI, AHD, CVI / CVBS 960Н 700 ТВЛ
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Коррекция изображения шумоподавление 2DNR
- OSD-меню нет
- ИК-подсветка до 20м
- Объектив фиксированный 3.6мм
- Питание 12 В DC
- Потребление до 6 Вт
- Рабочие температуры -10...+50 °С

### AC-TA461IR2

- Матрица 1/4" CMOS 1 Мп
- Разрешение 1 Мп 720р (1280x720)
- Режимы работы 1Мп 720р: TVI, AHD, CVI / CVBS 960Н 700ТВЛ
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Коррекция изображения шумоподавление 2DNR
- OSD-меню нет
- ИК-подсветка до 20м
- Объектив фиксированный 3.6мм
- Питание 12 В DC
- Потребление до 6 Вт
- Рабочие температуры -10...+50 °С





## Вариофокальные купольные камеры

### AC-TA363IR2 настраивай угол обзора

- Матрица 1/4" CMOS 1 Мп
- Разрешение 1 Мп 720р (1280x720)
- Режимы работы 1Мп 720р: TVI, AHD, CVI / CVBS 960Н 700ТВЛ
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Коррекция изображения шумоподавление 2DNR
- OSD-меню нет
- ИК-подсветка до 20 м
- Объектив вариофокальный 2.8-12 мм
- Питание 12В DC
- Потребление до 6 Вт
- Рабочие температуры -10...+ 50°C

### AC-TA383IR2 больше деталей

- Матрица 1/2.7" CMOS 2 Мп
- Разрешение 2 Мп 1080р (1920x1080)
- Режимы работы 2 Мп 1080р: TVI, AHD, CVI / CVBS 960Н 700ТВЛ
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения шумоподавление 3DNR, BLC
- OSD-меню есть, управление джойстиком или удаленно UTC
- ИК-подсветка до 20 м
- Объектив вариофокальный 2.8-12 мм
- Питание 12 В DC
- Потребление до 6 Вт
- Рабочие температуры -10...+ 50 °C



**Фиксируй происходящее!**



## Уличные всепогодные камеры

### AC-TA261IR3 компактная, смотри в темноте

- Матрица 1/4" CMOS 1 Мп
- Разрешение 1 Мп 720р (1280x720)
- Режимы работы 1 Мп 720р: TVI, AHD, CVI / CVBS 960Н 700 ТВЛ
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Коррекция изображения шумоподавление 2DNR
- OSD-меню нет
- ИК-подсветка до 30 м
- Объектив фиксированный 3.6 мм
- Питание 12В DC
- Потребление до 6 Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60 °С
- Класс защиты IP66

### AC-TA263IR3 настраивай угол обзора

- Матрица 1/4" CMOS 1 Мп
- Разрешение 1 Мп 720р (1280x720)
- Режимы работы 1 Мп 720р: TVI, AHD, CVI / CVBS 960Н 700 ТВЛ
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Коррекция изображения шумоподавление 2DNR
- OSD-меню нет
- ИК-подсветка до 35м
- Объектив варифокальный 2.8-12 мм
- Питание 12 В DC
- Потребление до 8 Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60 °С
- Класс защиты IP66





### AC-TA281IR3 больше деталей

- Матрица 1/2.7" CMOS 2 Мп
- Разрешение 2 Мп 1080р (1920x1080)
- Режимы работы 2 Мп 1080р: TVI, AHD, CVI/CVBS 960Н 700 ТВЛ
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения шумоподавление 3DNR, BLC
- OSD-меню есть, управление джойстиком или удаленно UTC
- ИК-подсветка до 30 м
- Объектив фиксированный 3.6 мм
- Питание 12 В DC
- Потребление до 6Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60°С
- Класс защиты IP66

### AC-TA283IR3 настраивай угол обзора

- Матрица 1/2.7" CMOS 2 Мп
- Разрешение 2 Мп 1080р (1920x1080)
- Режимы работы 2 Мп 1080р: TVI, AHD, CVI/CVBS 960Н 700ТВЛ
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения шумоподавление 3DNR, BLC
- OSD-меню есть, управление джойстиком или удаленно UTC
- ИК-подсветка до 35 м
- Объектив вариофокальный 2.8-12 мм
- Питание 12 В DC
- Потребление до 8 Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60°С
- Класс защиты IP66



# 6. Аксессуары для IP-камер



## POE-инжектор

### AC-HPoE

- AC-HPoE midspan PoE-инжектор.
- Вход: ~100-240 В 50/60 Гц 1,1 А.
- Выход: ~ 48 В 1,5А H-PoE 70W.
- Вход/выход Ethernet: 10/100 Base-TX, 8с.
- Предназначен для питания устройств по протоколам IEEE 802.3at/af mode B и H-PoE 70W.
- Длина шнура питания - 1 м.
- Размеры корпуса 121\*57\*32 (Д\*Ш\*В).





---

### Потолочный кронштейн для подвешного монтажа

#### AC-BR4101

- Совместимость: для камер ActiveCam.
- Монтаж: потолочный.
- Скрытая коммутация.
- Длина до 150 см.
- Материал – металл+ пластик.
- Цвет - белый (можно покрасить в любой цвет по RAL-каталогу).



---

### Настенный кронштейн для купольных мини-камер

#### AC-BR4100

- Совместимость: для камер ActiveCam серии AC-D41xx.
- Монтаж: настенный.
- Цвет - белый (можно покрасить в любой цвет по RAL-каталогу)



---

### Козырек для защиты от осадков

#### AC-Canopy

- Пластиковый козырек для защиты IP-камер ActiveCam серии AC-D41xxIR1 от осадков и улучшения изображения.
- Может быть изготовлен в любом цветовом исполнении и дополнительно украшен декоративными элементами.
- Рабочие температуры от -40° до +70 °С.
- Размеры – 108x58 мм.

Фиксируй происходящее!



## Объективы вариофокальные CS с ИК-коррекцией

### AC-MP33105D.IR


- 5-мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме.
- 1/2,5", CS, с поддержкой АРД.
- Управление DC.
- F1.4 фокусное расстояние 3,3–10,5 мм.
- Угол обзора по горизонтали 105.6°–30.4°



### AC-MP02812D.IR


- 3-мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме.
- 1/2,7", CS, с поддержкой АРД.
- Управление DC.
- F1.4 фокусное расстояние 2.8–12 мм.
- Угол обзора по горизонтали 92°–27,2°

# 7. Объективы



### AC-MP0722D.IR


- 3-мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме.
- 1/2,7", CS, с поддержкой АРД.
- Управление DC.
- F1.4, фокусное расстояние 7–22 мм.
- угол обзора по горизонтали 14.1–41°



### AC-MP0409D.IR

- 1,3-мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме.
- 1/3", CS, с поддержкой АРД.
- Управление DC.
- F1.4 фокусное расстояние 4–9 мм.
- Угол обзора по горизонтали 60°–30°

## Объективы фиксированные M12 с ИК-коррекцией



### AC-MP0550D.IR

- 2-мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме.
- 1/2,7", CS, с поддержкой АРД.
- Управление DC.
- F1.4 фокусное расстояние 5–50 мм.
- Угол обзора по горизонтали 50°–5.7°



### 3-мегапиксельные объективы с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме

#### AC-MP6.IR

- 1/2,5", M12, фокусное расстояние 6 мм, F1.6, угол обзора по горизонтали 54°

#### AC-MP8.IR

- 1/2,5", M12, фокусное расстояние 8 мм, F1.6, угол обзора по горизонтали 41°

#### AC-MP16.IR

- 1/2,5", M12, фокусное расстояние 16 мм, F1.6, угол обзора по горизонтали 22°

# ВЫЖМИ ВСЕ

из камер  activecam

сэкономь время в разы  
на настройке и обслуживании  
системы



\* ПО TRASSIR поддерживает все функции IP-камер ActiveCam:  
от SD-карты до аппаратной аналитики.

Преимущества **TRASSIR**® подтверждают десятки тысяч инсталляций, среди них:



**Увеличивайте прибыль и эффективность работы** - выберите из десятков аналитических модулей решения для своей задачи



В том числе системы состоящие из более, чем **3 000 серверов**  
**50 000 камер**  
**300 операторов**



Будьте уверены  
**Ваша система работает и архив всегда доступен.**  
Подключайте TRASSIR CLOUD



**Удобно:**  
скачайте приложение TRASSIR

Узнайте обо всех возможностях системы TRASSIR на [trassir.ru](http://trassir.ru)



ФИКСИРУЙ ПРОИСХОДЯЩЕЕ

**Сервисный центр в ЦФО:**

**Москва,**

Переведеновский пер., д. 17, к. 3  
+7(495) 783-72-87 доб. 1032

**Сервисный центр в СЗФО:**

**г. Санкт-Петербург,**

ул. Бобруйская, 5  
+7 (812) 339-89-29

**Сервисные центры в ЮФО:**

**г. Краснодар,**

ул. Молодежная, д. 25  
+7 (861) 203-38-68

**г. Ростов-на-Дону,**

пр-т Ленина, д. 60  
+7 (861) 303-36-81

**Сервисный центр в СКФО:**

**г. Ставрополь,**

ул. Доваторцев, д. 30 Б  
+ 7 (8652) 95-11-66

**Сервисные центры в ПФО:**

**г. Н.Новгород,**

ул. Премудрова, д.31а, оф.21  
+7(831) 228-64-51

**г. Ижевск,**

ул. Вадима Сивкова, д. 112  
+7 (3412) 50-23-02

**г. Казань,**

пр-т Ямашева, д. 36, офис 9 (1-й этаж)  
+7 (843) 205-36-57

**г. Новочебоксарск,**

ул. Промышленная, д. 78  
7 (8352) 74-43-53, 74-47-35

**г. Оренбург,**

ул. Потехина 40, офис 10  
+7 (3532) 59-31-00

**г. Пенза,**

ул. Гагарина, д. 11А  
+7 (8412) 59-31-01

**г. Пермь,**

Комсомольский пр-т 34, оф. 18  
+7 (342) 212-40-95

**г. Самара,**

ул. Мичурина, д. 112  
Тел.: +7 (846) 279-08-88

**Сервисные центры в УФО:**

**г. Екатеринбург,**

ул. Фурманова, 35а  
+7 (343) 257-26-43, 376-73-66

**Сервисные центры в СФО:**

**г. Иркутск,**

ул. Нижняя Набережная, д. 12а  
+7 (3952) 34-15-03, 33-58-33

**г. Новосибирск,**

3-й пер. Крашенинникова 3/1, офис 009  
+7 (383) 355-99-39, 310-42-25

**Сервисный центр в ДФО:**

**г. Хабаровск,**

ул. Кирпичная, д. 366  
+7 (4212) 46-44-50

**Сервисный центр в Украине:**

**г. Киев,**

ул. Глубочицкая, 44Е  
+380 (44) 591-56-83, 591-56-96

Полный и актуальный список  
сервисных центров  
смотрите на [dssl.ru/service/](http://dssl.ru/service/)



TRASSIR В ПОДАРОК!



СВОБОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ  
КАМЕР ACTIVECAM  
В ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС  
TRASSIR CLOUD  
(КАМЕРА+ИНТЕРНЕТ=  
ГОТОВАЯ СИСТЕМА)

Описание товара носит справочный характер.  
Производитель оставляет за собой право изменять внешний  
вид и характеристики товара без ухудшения его основных  
потребительских свойств. Перед покупкой рекомендуем  
проверять наличие желаемых характеристик и функций.  
Информацию о товаре, его основных потребительских  
свойствах, стоимости и наличии можно получить у  
менеджера.