





STX-IP2653AL rev.2

Биспектральная IP-камера

- Разрешение 256 × 192, 12 мкм, VOx UFPA, NETD ≤ 50 мК
- Объективы: 3.5/7/10мм(тепловой), 4/8мм(видимый)
- Возможности обнаружения: человек / транспортное средство, курительщик, дым и пламя
- Интеллектуальный анализ: пересечение линии, праздное шатание, движение в неправильном направлении, подсчет людей, вход/выход из зоны, умный детектор движения
- Мониторинг температуры от -20°C до 150°C, ±2°C
- Встроенный динамик и стробоскоп
- Умная ИК-подсветка: до 35 м / 50 м
- Поддержка I/O, RS485, SD-карты
- Питание: 12/24 В, PoE



РАЗМЕРЫ

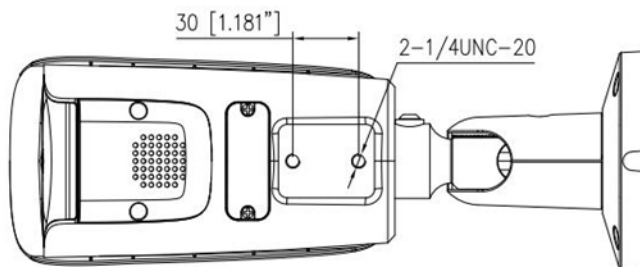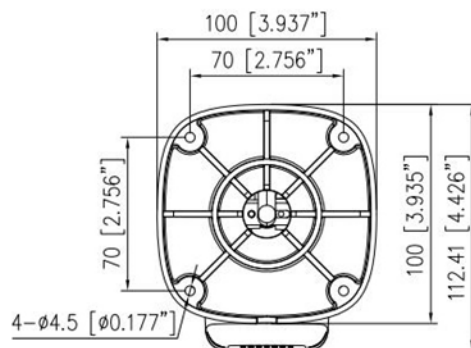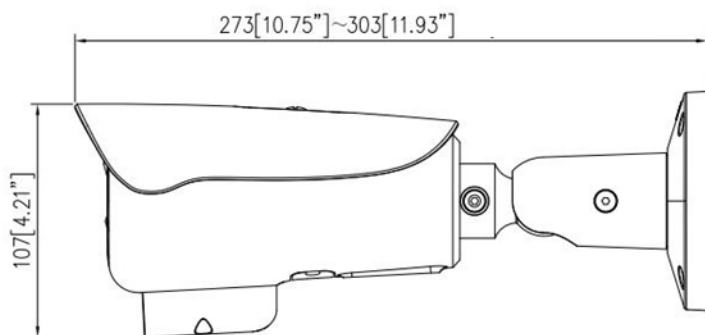

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Камера	Тепловизионная	Видимая
Матрица	неохлаждаемая матрица Vox	1/2.7" КМОП
Разрешение	256×192, масштабирование до 704 × 576	2880 × 1620
Размер пикселей	12 мкм	
Спектральный диапазон	8–14 мкм	
NETD	≤ 50 мК	
Мин. освещенность		Цвет: 0.05 лк @(F1.6, AGC ON), Ч/Б: 0.005 лк @(F1.6, AGC ON), 0 лк с вкл подсветкой
Затвор		1/5 to 1/20,000s
Тип объектива	фиксированный	фиксированный
Фокусное расстояние	3.5 мм / 7 мм / 10 мм	4 мм / 8 мм
Максимальная диафрагма	F1.0	F1.6/F2.0
Управление фокусировкой	фиксированное	фиксированное
Поле зрения (FOV)	3.5 мм: 48° (Г), 36° (В)	4 мм: 92° (Г), 46° (В)
	7 мм: 24° (Г), 18° (В)	8 мм: 40° (Г), 20° (В)
	10 мм: 17° (Г), 13° (В)	
Интеллектуальный анализ		
Обнаружение	Человек/транспортное средство, курильщик, дым и пламя, очаг возгорания	
Аналитика	Пересечение линии (одинарной/двойной), праздничатание, движение в неправильном направлении, подсчет людей, вход/выход из зоны, умный детектор движения	
Поддержка тревог	По типу цели (человек/транспортное средство)	
Видео и аудио		
Основной поток	D1 (704×576) @25/30fps	2880×1620, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 @25fps
Второй поток	D1, CIF, 256×192 @25/30fps	D1, VGA @25fps
Управление битрейтом	CBR/VBR	CBR/VBR
Битрейт	Основной: 100Kbps to 3Mbps, Второй: 10Kbps to 3Mbps	Основной: 100Kbps to 12Mbps Второй: 10Kbps to 6Mbps
Умное кодирование	Поддерживается	Поддерживается
Сжатие аудио	G.711 A-law, G.711 μ-law, RAM PCM	G.711 A-law, G.711 μ-law, RAM PCM
Изображение		
Настройки изображения	Яркость, насыщенность, контрастность, резкость	
Зеркальное отображение	Горизонтальное/вертикальное/горизонтально+вертикально	
Псевдокрасочные палитры	до 17 цветов	
Управление FFC	Автоматическое/ручное	
Баланс белого		Автоматический, лампа накаливания, флуоресцентная, дневной свет, тень
День/ночь		День/ночь/по-расписанию
Шумоподавление	2D/3D DNR	
Улучшение изображения		WDR, HLC, BLC
Широкий динамический диапазон		True WDR 120 дБ
OSD	до 8 OSD	
Маскирование конфиденциальности	до 4 областей	
ИК-подсветка		4 мм: до 35 м
		8 мм: до 50 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Измерение температуры	
Диапазон	-20°C до 150°C
Точность	±2°C / ±2%
Типы измерений	Точка, линия, площадь (до 20 правил)
Отображение температуры	В нижнем левом углу; отображение максимальной, минимальной или средней температуры в зависимости от положения курсора
События	
Триггеры тревоги	Интеллектуальный видеоанализ (IVS), Аномалии температуры, Обнаружение движения, Вход тревожного сигнала, Сбой диска, Сетевая тревога, Обнаружение аномального звука
Типы тревожных событий	Выход тревожного сигнала, Аудиосигнал тревоги, Срабатывание световой (стробоскопической) сигнализации, Запись по тревоге, Отправка по SMTP (электронная почта), Загрузка файлов на FTP-сервер
Сеть	
Протоколы	IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPOE, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, 802.1x, SNMP, Multicast
Интеграция	ONVIF (Profile S/T/G/M), CGI, SDK
Пользователи	До 10, 3 уровня: администратор, оператор, просмотр
Поддержка браузеров	<IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge
Интерфейсы	
Сетевой	1 Ethernet (10/100 Base-T), разъём RJ-45
Аудио	1 канал входа, 1 канал выхода
Встроенный динамик	Поддерживается
Тревожный	2 входа, 2 выхода
RS-485	1
Слот для SD-карты	Поддержка microSD до 512 ГБ
Кнопка сброса	Поддерживается
Общие характеристики	
Язык веб-интерфейса	Английский (по умолчанию), русский, китайский, польский, итальянский, португальский, испанский, французский, чешский, венгерский
Питание	12 VDC/24 VDC/PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	Максимум 12 Вт
Рабочая температура и влажность	от -40°C до +60°C влажность менее 90%
Степень защиты	IP66
Материал корпуса	Металл
Габариты	303 × 95 × 107 мм
Масса	1.35 кг