




ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
TR-I60WPoE++

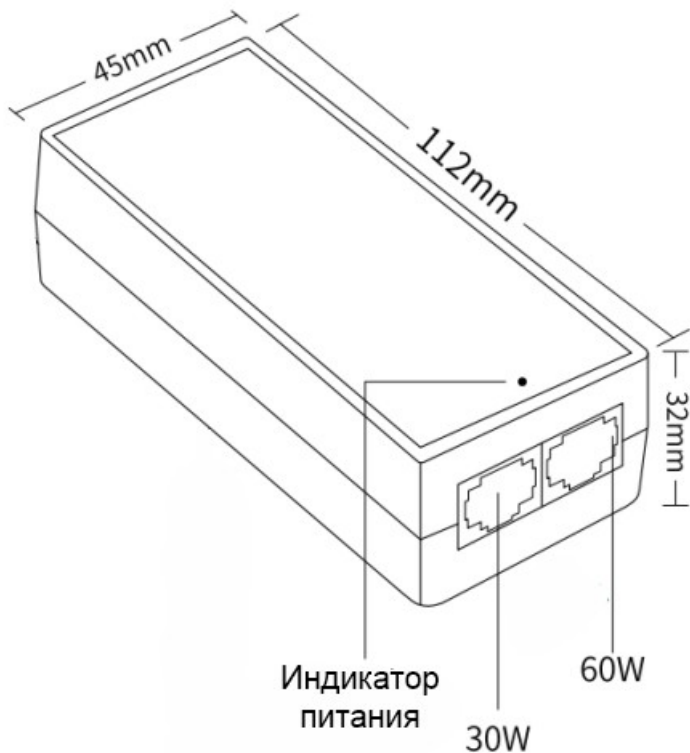

TR-I60WPoE++ – PoE-инжектор с портами, поддерживающими передачу данных со скоростью 10/100/1000 Мбит/сек с возможностью подачи питания к подключенным устройствам по витой паре.

Комплектация:

- PoE-инжектор 1шт.
- Технический паспорт изделия..... 1шт.

Характеристики устройства:

Модель	TR-I60WPoE++	
Порты Ethernet	2 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-TX)	
Режим работы портов	Порты 1-2: Вход / Выход ¹	
Стандарты PoE	Порт 1: IEEE802.3af/at	Порт 2: IEEE802.3af/at/bt
PoE метод	Порт 1: А	Порт 2: А/В
Максимальная мощность на порт	Общая: 60 Вт Порт 1: до 30Вт	Порт 2: до 60Вт
Вариант установки	Настольный	
Цвет / Материал	Черный пластик	
Питание	100-240В АС	
Молниезащита	Стандартный режим 6кВ Дифференциальный режим 4кВ	
Защита от электростатического разряда	Воздушный разряд 10кВ Контактный разряд 8кВ Через порт Ethernet 6кВ	
Максимальная потребляемая мощность	60Вт	
Рабочая температура	-30°С...55°С	
Допустимая влажность	0 – 95 %	
Масса, кг	БРУТТО: 0.19 НЕТТО: 0.18	
Размеры устройства (Ш x Г x В), мм	112 x 45 x 32	
Размеры упаковки (Ш x Г x В), мм	133 x 61 x 55	

¹ Оба порта могут работать как на вход, так и на выход.

Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на устройство со дня продажи.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня продажи.

ДАТА ПРОДАЖИ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru