

Технические характеристики

Модель	TR-D2181IR3
Матрица	1/2.7" CMOS 8Мп
Разрешение	8MP(3840x2160)
Скорость трансляции	8MP@15fps
Электронный затвор	1/3 ~ 1/1 000 с
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр
Чувствительность	0.005Лк (F1.8)
ИК-подсветка	до 35 метров
Объектив (мм)	2.8 / 3.6
Углы обзора (гор./верт.)	2.8мм: 110°±3° / 59°±3° 3.6мм: 91°±3° / 46°±3°
WDR	Real WDR (120dB)
Шумоподавление	3D DNR
Стандарты сжатия	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Битрейт	до 10Mbps
Встроенный видеонахив	MicroSD до 128Гб
Аудио	Встроенный микрофон
Коридорный режим	Да
Аппаратная видеонаналитика	детектор людей детектор пересечения линии детектор вторжения в зону детектор оставленных предметов статистика пересечения линии
Питание	PoE (802.3af) / 12V DC
Класс PoE	0
Максимальное потребление	DC: 8.5Вт PoE: 13Вт
Материал корпуса	Металл
Размеры (мм)	Ø67.9 x 165.3
Вес НЕТТО/БРУТТО (г)	364 / 435
Степень защиты	IP67
Грозозащита	TVS 2000V
Рабочая температура	-40°C ... +60°C

Адреса сервисных центров

г. Москва,
Переведеновский пер., 17к3
+7(495)783-72-87

г. Нижний Новгород,
ул. Премудрова, 31а
+7(831)228-64-51

г. Санкт-Петербург
ул. Бобруйская, 5
+7(812)339-89-29

г. Новосибирск,
3-й пер. Крашенинникова, 3/1
+7(383)355-99-39

г. Владивосток,
ул. Семеновская, 7г
+7(423)249-28-29

г. Ярославль,
ул. Полушкина Роща, 16с81
+7(4852)69-53-75

г. Самара,
ул. Авроры, 150/1
+7(846)207-43-68

г. Киев,
ул. Глубочицкая, 44Е
+380(44)591-56-83

г. Краснодар,
ул. Молодежная, 25
+7(861)203-38-68

г. Казань,
пр-т Ямашева, 36
+7(843)205-36-57

г. Екатеринбург,
ул. Фурманова, 35а
+7(343)257-26-43

г. Ростов-на-Дону,
Буденновский пр-т, 3
+7(863)303-36-84

г. Волгоград,
ул. 7-Гвардейская, 19
+7(8442)78-01-35

г. Воронеж,
Московский пр-т, 53
+7(473)204-51-12

г. Уфа,
ул. Луганская, 6
+7(347)214-90-31

г. Алматы,
ул. Каблукова, 270/4
+7(727)350-52-46

Адреса других сервисных центров вы можете найти на сайте:
www.dssl.ru/service/


Дата _____ М.П. _____

Не пытайтесь разбирать камеру, если камера не работает, обратитесь по месту приобретения или в сервисный центр.

TR-D2181IR3

Уличная IP-камера с ИК-подсветкой

TRASSIR®

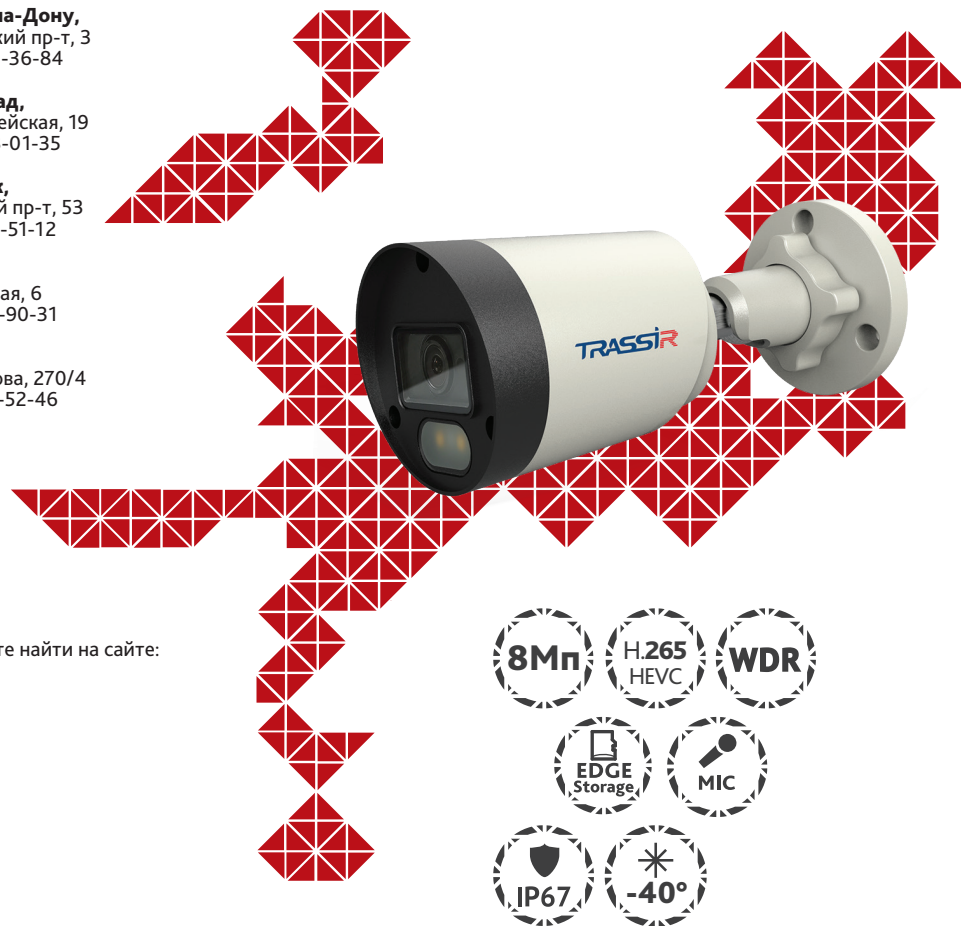

Примечание:

Перед подключением камеры прочитайте данное Руководство пользователя!

